



KAMMAR TON
RENTAL

ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ПОД НАЕМ



МАШИНИ ЗА РАБОТА!



Уважаеми Бизнес партньори,

“Каммартон Рентал” ООД в продължение на 9 години подпомага все така ефективно развитието на Вашия бизнес, предлагайки Ви възможността да работите с различни машини от най-ново поколение, под наем. Така Вие решавате технологични проблеми с временен характер или се убеждавате във възможностите на дадена машина преди да направите избора си за покупка.

ЗАЩО ДА СЕ НАЕМАТ МАШИНИ?

- Разходът по ползването на машината е известен предварително и това улеснява фирмата-ползвател при оферирането на дадена работа или пресмятането на бюджет.
- Всички разходи по нормалната експлоатация на машината са за сметка на наемодателя.
- Разходите за наем са малки в сравнение със стойността на оборудването.

Не без значение е и фактът, че наеманите машини от “Каммартон Рентал” са последно поколение в техниката!

Повече от 2000 компании, днес, предпочитат да наемат машини, защото по този начин те по-ефективно оползотворяват своите ресурси.

КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО ПОЛЗВАТЕ МАШИНА ПОД НАЕМ, ТОЛКОВА ПО-НИСКА ЦЕНА ПОЛУЧАВАТЕ!

Клиенти, които наемат оборудване за по-дълго време получават допълнително намаление в цената. Дългосрочното наемане се възнаграждава.

ЕТО ЗАЩО ЦЕНАТА НА НАЕМА ПАДА.

По-дългите периоди на наемане намаляват разходите на сервиза, както и администрирането на връщането и преотдаването му. Това, че нашите разходи намаляват при дългосрочен наем, разбира се, трябва да се отрази положително и върху Вас – клиентите на “Каммартон Рентал”.

С настоящият каталог имаме желанието да Ви запознаем с продуктите и условията, при които можете да **НАЕМЕТЕ МАШИНИ ПОД НАЕМ** при нас. При възникнали въпроси, ще се радваме да Ви бъдем полезни. Високо ще оценим и Вашите идеи за подобряване на предлагания от нас продукт – отдаване на машини и оборудване под наем.

Мартин Стайков
Управител
Каммартон Рентал ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

СТАЦИОНАРНИ ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ	4
БУТАЛНИ КОМПРЕСОРИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ	5
МОБИЛНИ КОМПРЕСОРИ	5
ПНЕВМАТИЧНИ КЪРТАЧИ	6
БЕНЗИНОВИ МОТОРНИ КЪРТАЧИ	6
ХИДРАВЛИЧНИ СТАНЦИИ И ХИДРАВЛИЧНИ ЧУКОВЕ	7
ТРИФАЗНИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ	8
МОНОФАЗНИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ	9
ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРАВОТОКОВО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ	9
ТРИФАЗНИ ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ	10
МОНОФАЗНИ МАШИНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ	10
МОНОФАЗНИ МАШИНИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ	11
ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ - АС/ДС	11
МАШИНИ ЗА MIG/MAG ЗАВАРЯВАНЕ	12
МАШИНИ ЗА ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ	12
ЗАГЛАЖДАЩИ МАШИНИ ТИП „ПЕРДАШКА“	13
ФУГОРЕЗИ	13
МИНИ САМОСВАЛИ BMD	13
ВИБРО - ТРАМБОВКИ ТИП „ПАЧИ КРАК“	14
ВИБРО - ТРАМБОВКИ ТИП ПЛОЧА	14
СИСТЕМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ВОДА ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ	15
ПОДГРЕВАТЕЛИ	15
БОЯДЖИЙСКИ БЕЗВЪЗДУШНИ СИСТЕМИ	16
МАШИНИ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С ДИАМАНТЕНИ БОРКОРОНИ	17
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИБРАТОРИ ЗА БЕТОН	17
ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА ЗАБИВАНЕ НА КЛАМЕРИ	17
МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ОБРАБОТКА НА БЕТОН	18
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОТОПЯЕМИ ДРЕНАЖНИ И КАНАЛНИ ПОМПИ	19
БЕНЗИНОВИ МОТОРНИ ПОМПИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	19
ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ	20
ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ С ДЪЛГО РАМО	20
ИНДУСТРИАЛНИ ВЪЗДУХОИЗСУШИТЕЛИ	21
ВЕРИЖНИ СНЕГОРИНИ	21
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧИ	22
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ	23

СТАЦИОНАРНИ ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ

Винтов компресор L37-10A

- Енергийно ефективен индустриален компресор с Alpha-дизайн на винтов елемент
- Електрически мотор IP55, CEMEP клас EFF1
- Обезшумяване - панели покрити с изолационен материал за постигане на ниски нива на шум
- Маслен сепаратор с интегриран филтър
- Смукателен филтър и смукателен регулатор
- Електрически модул IP54, включващ DELCOS XL микро-процесорно управление
- Охлаждащ модул с радиален вентилатор и отделни охладители за въздух и масло



Технически параметри

Модел		L37- 10 A
Максимално работно налягане	bar	10
Капацитет по FAD	m³/min	6.17
Мощност	kW	37
Ниво на шум	dB	68
Тегло	kg	966
Габаритни размери	mm	1722 x 920 x 1659

Винтов компресор L07-7.5A

- Въздушно охлаждане
- Микропроцесорно управление
- Странични капаци с шумоизолиращо и епоксидно покритие
- Монтиран върху свободно стояща метална рама
- Готов за пускане в експлоатация
- Заводски зареден с масло CompAir 4000 HR
- Лесна инсталация и обслужване



Технически параметри

Модел		L07-7.5A
Дебит	m³/min	1.30
Максимално работно налягане	bar	7.5
Захранване	V / Hz / ph	400 / 50 / 3
Електродвигател	kW	7.5
Клас на защита		IP 55
T °C на сгъстения въздух		11 °C над околната
Чистота на сгъстения въздух	ppm	3
Охлаждане		Въздушно
Задвижване:		Ремъчно
Размери Д x Ш x В	mm	667 x 630 x 1050
Тегло	kg	205
Ниво на шум	dB	70

Винтови компресори CSB 25/10, DRE 125/10, DRE 125 IVR



Предимства:

- Икономия на електроенергия
- Ниско ниво на шума
- Напълно автоматизирано управление
- Директно задвижване
- Бързо и лесно инсталиране
- По-чист въздух за по-добра работа на пневмомашините

Технически параметри

Модел	Макс. работно налягане	Номинална мощност	Дебит на изхода		Ниво на шум	Размер на нагн. тръба	Габаритни размери			Тегло
	bar	kW	l/min	m³/h	dB(A)	gas	Д (mm)	Ш (mm)	В (mm)	kg
CSB 25/10	10	18.5	2620	157	66	1"	1330	815	1190	414
DRE 125/10	10	90	13880	833	67	2"	2160	1100	1600	1600
DRE 125 IVR	9.5	90	3805÷14076	228÷845	67	2"	2160	1100	1600	1630

БУТАЛНИ КОМПРЕСОРИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

Предимства:

- Икономичен - намалени енергийни разходи = увеличени спестявания
- Лесен за поддръжка бърз достъп до всички компоненти на компресора



- Лесен за транспортиране

Благодарение на малките габаритни размери и добре проектираната носеща основа на ресивера, цялата система позволява лесно пренасяне.



Технически параметри

Модел		50 BM2
Ресивер	l	50
Мощност	kW	1.5
Дебит на изхода	l/min	170
Максимално работно налягане	bar	10.0
Тегло	kg	52
Габаритни размери	mm	840 x 395 x 710
Захранване		230 V/50 Hz

СТАЦИОНАРНИ ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ



Atlas Copco

Технически параметри

Модел		GA30
Максимално работно налягане	bar	10
Капацитет по FAD	m³/min	4.21
Мощност	kW	30
Ниво на шум	dB	71/69
Тегло	kg	495
Габаритни размери	mm	1225 x 650 x 1400

МОБИЛНИ КОМПРЕСОРИ

Предимства:

- Голяма ефективност – намалено износване, малък брой движещи се части, надеждна работа
- Централизирано управление – всички контролни уреди са разположени върху защитен панел с отлична видимост по време на работа

- Ниски производствени разходи - безстепенно и напълно автоматично регулиране оборотите на двигателя, съгласно консумацията на въздух, водещо до нисък разход на гориво, постоянен дебит на налягане

Atlas Copco

Технически параметри

Компресор		XAS 67	XAS 97
Работно налягане	bar	7	7
Действителен въздушен дебит	l/s m³/min	62 3.7	89 5.3
Ниво на шума съгласно 2000/14 EC	Db(A)	98	100
Маслен капацитет	l gal	8 2.1	8 2.1

Двигател

Тип, модел	Deutz	F3M2011	F3M2011
Разход на гориво	l/h	6	7
Скорост при пълен товар	min⁻¹	2400	2750
Мощност	kW	32.5	36
Капацитет на горивния резервоар	l gal	80 21.13	80 21.13
Тегло	kg	835	940
Габаритни размери	mm	3065 x 1350 x 1273	3129 x 1410 x 1258



Възможност за работа с няколко пневматични къртача.

ПНЕВМАТИЧНИ КЪРТАЧИ

Предимства:

- качество и надеждност
- шумозаглушителен кожух
- антивибрационни дръжки
- ергономичен дизайн
- широк набор от инструменти

Atlas Copco

Технически параметри

Модел		TEX 5 P	TEX 7 PE	TEX 9 PSKL	TEX 12 PSKL	TEX 19 PE
Захват	mm	19 x 50	19 x 50	22 x 82.5	22 x 82.5	25 x 108
Тегло	kg	5.5	8.7	10.6	12.3	23
Консумация на въздух	l/s	9.5	17	18.5	22.4	26
	m ³ /min	0.6	1.02	1.1	1.1	1.56
Ударна честота	min ⁻¹	2760	1770	1800	1540	1470

Инструменти

Описание	Захват 22 x 82.5 mm		Захват 25 x 108 mm		Захват 19 x 50 mm	
	Дължина mm	Ширина mm	Дължина mm	Ширина mm	Дължина mm	Ширина mm
Шило	360 1010	-	380	-	270 440	-
Секач	360 990	28 28	380	28	270 440	-
Клиновиден секач	380	35	380	35	-	-
Лопата за асфалт	370	80	400	80	-	-
Лопата за асфалт	330	120	330	120	-	-
Секач за асфалт	360	76	380	76	-	-
Лопата	380	120	-	-	-	-
Набивка	310	-	280	-	-	-
Трамбовка, пета	86	Ø 175	86	Ø 175	-	-


Chicago Pneumatic™

Технически параметри

Модел	Тегло kg	Ударна честота min ⁻¹	Захват mm	Консумация на въздух l/s
CP 1210 SVR	26	1 500	28 x 160	26

БЕНЗИНОВИ МОТОРНИ КЪРТАЧИ

Предимства:

- Мощен, преносим и удобен за вертикална работа с голям набор от инструменти.
- Идеалното решение за къртене на асфалт и бетон, разцепване на големи каменни и бетонни блокове, изкърт

ващи и пробивни работи, както в града, така и в райони с ограничен достъп.

- По-добро проникване при пробиване, благодарение на перфектното съчетание между тегло, честота на удара и скорост на пробиване.

Atlas Copco

Технически параметри

Модел		PIONYAR 120
Тегло	kg	27
Ударна честота	min ⁻¹	2600
Скорост на пробиване	mm/min	300
Макс. дълбочина на пробиване	m	6
Захват	mm	22 x 108
Двигател		
Препоръчително гориво > 90 октана		безоловен или оловен
Препоръчително масло		двутаково масло Atlas Copco
Горивна смес		1:12 (8 %)
Капацитет на резервоара	l	1.5
Консумация на гориво	l/h	1.4 средно

ХИДРАВЛИЧНИ СТАНЦИИ И ХИДРАВЛИЧНИ ЧУКОВЕ

Предимства:

- най-доброто съотношение на мощност към тегло
- лесна за пренасяне
- нисък разход на гориво
- удобна за работа
- ефикасно охлаждане

Atlas Copco


ХИДРАВЛИЧНИ СТАНЦИИ

Технически параметри

Модел		LP 13-30 P PAC	LP 9-20 P PAC
Двигател		13HP HONDA PETROL	9HP HONDA PETROL
Тегло включително маслото	kg	91	74
Габаритни размери	mm	705 x 600 x 745	585 x 525 x 680
Дебит	l/min	20-30	20
Максимално налягане	bar	155	150
Обем на горивото	l	6.5	6

ХИДРАВЛИЧНИ ЧУКОВЕ

Технически параметри

Модел		LH 28 E
Тегло		31
Дължина	kg	760
Дебит	mm	30
Работно налягане	bar	105/125
Макс. обратно налягане	bar	15
Ниво на вибрации		3.4
Честота	l/min	
20		1270
30		1860
Захват	mm	32 x 160

Предимства:

- автоматична гориво-спестяваща система
- удобни за работа
- качество и надеждност
- лесни за пренасяне



ХИДРАВЛИЧНИ СТАНЦИИ

Технически параметри

Модел	Двигател	Габаритни размери mm	Тегло kg	Дебит l/min	Макс. налягане bar	Обем гориво l
CP 13-30 P	Honda	705 x 600 x 754	91	20-30	150	6.6

Chicago Pneumatic™

ХИДРАВЛИЧНИ ЧУКОВЕ

Технически параметри

Модел	Тегло kg	Дължина mm	Захват mm	Дебит l/min	Раб. налягане bar	Ударна честота min ⁻¹
CH 23 E	23.1	682	25 x 108	30	105-125	2160
CH 11 E	10.8	600	22 x 82.5	20	70-90	2400

ТРИФАЗНИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ

GBL 42 D е с шумоизолиращ и с устойчив на влияния на околната среда кожух. Той е подходящ, както за места с високи изисквания към нивото на шума /болници, заведения, хотели/, така и за използване на открито и в индустриални условия.

Сфери на приложение:

- Индустрия: осигурява постоянно и надеждно захранване
- Комunikации: осигурява непрекъснато обслужване и запазване оборудването и целостта на данните
- Земеделие: осигурява захранване за всички видове нужди
- Хотели, учебни заведения, болници, жилища и др.



Технически параметри

Модел		GBL 42 D
Тип		Синхронен
Трифазен изход	kVA	41.3
Двигател		DEUTZ – BF 4 M 2011
Обем на резервоара	l	51
Тип гориво		Дизел
Консумация на гориво при 100% натоварване	l/h	9.4
при 75% натоварване		7.05
Габаритни размери	mm	2000 x 920 x 1300
Тегло	kg	942
Честота	Hz	50

Сфери на приложение:

- Болници и медицински центрове
- Складови бази
- Бензиностанции
- Хотели и ресторанти
- Строителни обекти
- Всякакви дейности с непрекъснат режим



Технически параметри

Модел		MG 66 S
Тип		Синхронен
Трифазен изход	kVA	66
Монофазен изход	kVA	7
Двигател		DEUTZ- BF 4M2012 G 2
Обем на резервоара	l	65
Тип гориво		Дизел
Консумация на гориво при 75% натоварване	l/h	11.82
Габаритни размери	mm	3700 x 1700 x 1500
Тегло с колесар	kg	1160
Честота	Hz	50

Технически параметри

Модел		MGF 22 Y
Тип		Синхронен 4 полюсен
Трифазен изход	kVA	22
Монофазен изход	kVA	7.3
Двигател		Yanmar
Обем на резервоара	l	40
Тип гориво		Дизел
Консумация на гориво при 75% натоварване	l/h	4.4
Габаритни размери	mm	1430 x 690 x 931
Тегло	kg	480
Честота	Hz	50



МОНОФАЗНИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ

Предимства:

- Идеални за работа в градски условия, нощни, строително-ремонтни и аварийни работи
- Напълно оборудвани и полуобезшумени
- Компактни и удобни за транспортиране



Технически параметри

Модел		MG 5000 I-H	MG 10000 I-H
Монофазен извод, защитен с прекъсвач	kVA / V	1 x 5 / 230	1 x 16A / 230 1 x 32A / 230
DC извод 12 V		15 A	-
Тип гориво		Бензин	Бензин
Обем на резервоара	l	6	29
Консумация на гориво при 75% натоварване	l/h	2.2	4.8
Габаритни размери	mm	730 x 480 x 510	850 x 477 x 760
Тегло	kg	63	140
Ниво на шума	Lwa	95	98

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРАВОТОКОВО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ


Предимства:

- Отлични характеристики за запалване и стабилност на заваръчната дъга
- Възможност за работа като чист генератор на променлив ток за 50 Hz три/ монофазен
- Възможност за работа с всички видове електроди



Технически параметри

Модел		MPM 5/190 I-EB/H	MPM 5/225 I-EB/H
Максимален заваръчен ток (при 35% натоварване)		190 A – 28 V	225 A – 29 V
Заваръчен ток при 60% натоварване		170 A – 27 V	170 A – 27 V
Макс. диаметър на електрод	mm	4	5
Обороти на генератора	rpm	3000	3000
Трифазна мощност	kVA	5	5
Монофазна мощност (max)	kVA	4	4
Брой и тип изводи		1 x 16 A, 400 V 1 x 16 A, 230 V, 3П	1 x 16 A, 400 V 1 x 16 A, 230 V, 3П
Тип на двигателя		Honda GX 340 OHV	Honda GX 390 OHV
Обем на двигателя	cm³	340	390
Мощност	Hp	11	13 Hp
Тип гориво		бензин	бензин
Тип охлаждане		въздушно	въздушно
Тип стартер		ръчен	ръчен
Обем на резервоара	l	6.5	6.5
Консумация на гориво при 75% натоварване	l/h	2.6	2.9
Габаритни размери	mm	720 x 480 x 515	720 x 480 x 515
Тегло	kg	96	96
Ниво на шума	Lwa	96	98

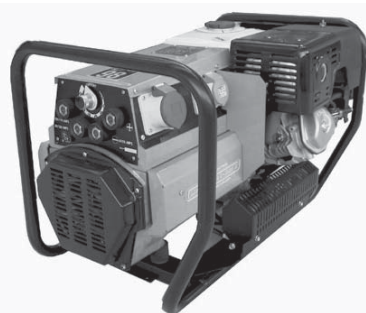

ТРИФАЗНИ ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ

CADDY PROFESSIONAL – Инверторен заваръчен апарат с професионални възможности.

Предимства:

- "Arc Force" функция - отлично качество на заварката
- Функции против залеждане на електрода "Hot Start" и "Anti-stick" – лесен старт и стабилно заваряване
- "Arc Plus" функция - стабилизира дъгата и я прави лесна за контролиране
- Заваряване на нелегирани и нисколегирани стомани, мед, чугун и алуминий
- Контактното палене на дъгата при ВИГ заваряване;
- Лесно преносим
- Защита от претоварване
- Позволява работа на открито
- Нуждае се от минимална поддръжка – ниски разходи



Технически параметри

Модел		Caddy 200	Caddy 250
Захранване	V/Hz, Ph	400/50, 3	400/50, 3
Предпазител	A	10	16
Обхват на регулиране	A	5 -200	4 -250
Допустимо натоварване			
при 35% време на вкл.	A/V	200 / 28	250 /30
при 60% време на вкл.	A/V	150 /26	180 /27
при 100% време на вкл.	A/V	115 / 25	140 /26
Напрежение на празен ход	V	50 -75	50 – 80
Консумация на енергия на празен ход	W	30	50
Клас на защита		IP 23	IP 23
Габаритни размери	mm	472 x 142 x 256	472 x 142 x 256
Тегло	kg	11	11

МОНОФАЗНИ МАШИНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ

Caddy Tig 150 е постоянен ток апарат предимно за ВИГ заваряване с прецизна настройка на параметрите.

Предимства:

- функция HF или LiftArc за най-подходящ старт на дъгата и по-добър контрол на заваръчната ванна
- регулиране на газовата защита
- импулсно и микроимпулсно заваряване
- 2/4 тактово включване на горелката
- работи с дистанционно управление



Технически параметри

Модел		Caddy Tig150
Захранване		220 V/50 Hz
Предпазител, A at 120A		16
Допустимо натоварване при 40 C		
35% натоварване ВИГ	A	150
60% натоварване ВИГ	A	120
100% натоварване ВИГ	A	95
Диапазон на регулиране, ВИГ A		3-150
Напрежение на празен ход,	V	60-75
Габаритни размери	mm	380 x 270 x 275
Клас на защита		IP 23
Тегло	kg	8.5

МОНОФАЗНИ МАШИНИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ

Caddy Arc 150 е постоянен токов заваръчен апарат на инверторен принцип, предназначен предимно за заваряване с обмазани електроди и монтажни работи, ВИГ заваряване.

Предимства:

- високо качество на шевове, когато се заваряват тънки материали
- по-мека заваръчна дъга с по-голям интензитет при ръчно електродъгово заваряване /ArcPlus/
- лесно запалване на електрода и избягване на проблемите при стартиране /Hot start/
- адаптация към типа електроди /Arc force/
- поддържа силна, стабилна и лесно управляема дъга
- заваряване на всички видове метали-легирани и нелегирувани стомани, неръждаеми стомани, чугуни
- запалване на заваръчната дъга при леко допирание на работната повърхност /Lift Arc/, режим ВИГ
- работи с дистанционно управление



Технически параметри

Модел	Caddy Arc 150	
Захранване		220 V/50 Hz
Предпазител	A	16
Допустимо натоварване		
25% режим	A	150
35% режим	A	140
60% режим	A	110
100% режим	A	90
Диапазон на регулиране / безстепенно	A	4-150
Напрежение на празен ход	V	60-75
Габаритни размери	mm	380 x 270 x 275
Клас на защита		IP 23
Тегло	kg	9

ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ - AC/DC

HandyTig 180 е заваръчен изправител, работещ на инверторен принцип, предназначен за ВИГ заваряване и за заваряване с обмазани електроди.

Предимства:

- Инверторната технология гарантира ниска консумация на ток, ниско тегло и компактни размери
 - Прецизно регулиране на параметрите и първокласни заваръчни характеристики
 - Заваряване на легирувани и нелегирувани стомани, алуминий, неръждаеми стомани
- Предназначен е за производствени, ремонтни дейности и поддръжка.



Технически параметри

Модел	Handy Tig 180	
Захранване		230 V / 50 Hz
Диапазон на регулиране на тока /ВИГ/	A	3 – 180
Диапазон на регулиране на тока /РЕДЗ/	A	3 – 160
Допустимо натоварване		
при 100% режим на работа	A	80
при 60% режим на работа	A	100
при 25% режим на работа	A	180
Диаметър на електрода	mm	Ø 1.5 – 4
Клас на защита		IP 23
Тегло	kg	11.9

МАШИНИ ЗА MIG/MAG ЗАВАРЯВАНЕ

OrigoMig 652cw са здрави и устойчиви превключващи конверторни токоизточници, разработени на база на chopper-технологията. Предназначени основно за тежки

Предимства:

- **Chopper** технология с аналогов контрол
- Висока мощност при 60% цикъл на натоварване: 650A
- Възможност за избор на режим: МИГ/МАГ заваряване, РЕДЗ, ВИГ чрез драскане, рубене с въгленови електроди
- Безстъпкова промяна на индукцията
- Изход за дистанционно управление за РЕДЗ
- Машинен дизайн с доказана издръжливост, която го

натоварвания при МИГ/МАГ заваряване, машините имат отлични характеристики и при РЕДЗ и рубене с въгленови електроди.

прави предпочитан за работа в замърсена и агресивна среда.

- Предназначен за CO₂ и смесен газ
- **TrueArcVoltage™ system** в комбинация с PSF™ горелка гарантират заваряване с коректен волтаж на дъгата, независимо от падове на напрежението по кабелите.
- **ESAB Logic Pump (ELP)**
- Вградено водно охлаждане.



Технически параметри

Модел	OrigoMig 652cw	
Захранване	V/Hz	3~, 400/50
Предпазител	A	63
Максимално допустимо натоварване при 60 % цикъл на натоварване	A	650/41
при 100 % цикъл на натоварване	A	500/39
Напрежение на празен ход	V	53 - 60
Фактор на мощността при макс. ток		0.90
Регулиране на тока		Безстепенно
Диапазон на настройка при МИГ/МАГ заваряване	A / V	20/14 - 650/44
при РЕДЗ	A / V	20/21 - 650/44
Размери Д x Ш x В	mm	830 x 640 x 835
Тегло с воден охладител	kg	248
Клас на защита		IP23S

МАШИНИ ЗА ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ

Предимства:

Компактна машина за ръчно плазмено рязане. Използва само сгъстен въздух за рязане, който се доставя от компресор или бутилка с въздух под високо налягане. Машината гарантира добро качество на среза за обикновена стомана, съответно до 30 mm.

Има система за автоматично повторно запалване на пилотната дъга. Паленето на пилотната дъга е високочестотно и се изключва автоматично, след като започне процеса на рязане.



Технически параметри

Модел	GENESIS 90	
Захранващо напрежение	V/Hz, Ph	400/50, 3
Основен предпазител (бавнодействащ)	A	32
Мощност	kW	11.98
Работен ток		
(цикъл натоварване 60%)	A	90
(цикъл натоварване 100%)	A	70
Работно напрежение (60%)	A	116
Напрежение на празен ход	V	265
Ток на пилотната дъга	A	22
Използван газ		Въздух
Работно налягане	bar	5
Дебит	l/min	220
Клас на защита		IP23C
Клас на изолация		H
Размери	mm	215 x 596.5 x 406
Габаритни размери	kg	25

ЗАГЛАЖДАЩИ МАШИНИ ТИП „ПЕРДАШКА“

Предимства:

- Предназначени за продължителна употреба върху обширни настилки
- Плавният ход на работа гарантира качествено заглаждане на бетона
- Прецизно винтово регулиране на стъпката




Технически параметри

Модел		Pro 900
Мощност на двигателя	hp/kW	5.5/4.0
Диаметър на заглаждане	mm	910
Обороти на заглаждане	ob/min	65 - 155
Габаритни размери	mm	2 021 x 975 x 1008
Тегло	kg	100

ФУГОРЕЗИ

Предимства:

- Слаба вибрация на ръцете
- Снабдени със защитен кожух на режещия диск
- Лесни за транспортиране, с подвижна ръкохватка
- Система за контрол на дълбочината

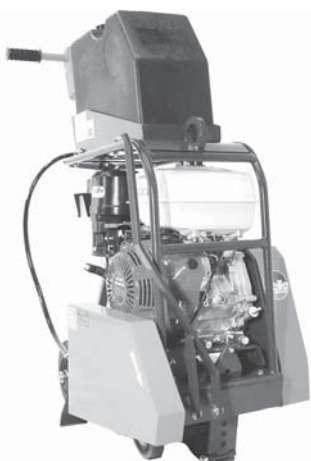

Технически параметри

Модел		Compact SAW X
Мощност	hp/kW	13
Размер на режещия инструмент	mm	350 x 25
Макс. дълбочина на рязане	mm	120
Габаритни размери	mm	515 x 1019 x 771
Тегло	kg	97

МИНИ САМОСВАЛИ BMD

Предимства:

- Проектиран за работа при тежки условия.
- Благодарение на механизъм за изсипване, мини самосвала с лекота борави с товари до 300 kg
- Способност за изкачване по наклони до 38°
- Два режима на задвижване с 2 или 4 задвижващи колела
- Лесен за маневриране, завива и работи по наклони

- Скоростна кутия с 4 предни скорости. Снабден със задна скорост и дискови спирачки
- Идеален за работа в неголеми пространства, тъй като размерите му позволяват преминаване през портинали врати, движение в затворени пространства и изкачване по стъпала.



Технически параметри

Модел		BMD 300
Мощност на двигателя	hp/kW	GXV160-5.5/4
Макс. скорост на придвижване	km/h	6
Вместимост	l	134
Вместимост	kg	300
Размери	mm	716 x 925 x 1588
Тегло	kg	155



ВИБРО-ТРАМБОВКИ ТИП „ПАЧИ КРАК“

Предназначена е за работа в дълбоки и тесни канали.

RT 65 е снабдена с ниско разположен резервоар за гориво, предпазна решетка над двигателя, ролер за транспортиране и спомагателна ръкохватка за повдигане.



Предимства:

- Ниски емисии и шум на 4-тактовия двигател
- Специална дроселна система за по-плавна работа
- Високо амортизируемо окачване за намаляване вибрациите на ръцете



Технически параметри

Модел	RT 65	
Мощност	hp/kW	3.1 / 2.3
Честота	vpm	650/700
Скорост	m/min	13
Сила	kN	15.1
Размер на пета	mm	250 x 332
Габаритни размери	mm	345 x 1090 x 745
Тегло	kg	67

ВИБРО - ТРАМБОВКИ ТИП ПЛОЧА

Използват се при уплътняване на почви, каменна настилка и асфалт

Моделът **FR85** е подходящ за уплътняване на запълващ материал под основи на сгради, пътеки, траншеи.

Удобен за работа на труднодостъпни места.

F90A се използва за уплътняване на малки асфалтирани пространства и за слоеве пясък и чакъл с различна дебелина.



Технически параметри

Модел	FR85	
Тегло	kg	88
Двигател		Honda GX120
Горивен резервоар	l	2.5
Гориво		бензин
Мощност	kW	2.9
Обороти	min ⁻¹	3600
Центробежна сила	kN	14
Воден резервоар	l	-
Скорост	m/min	25
Размер на плочата	mm	430 x 430



Технически параметри

Модел	F90A	
Тегло	kg	108
Двигател		Honda GX120
Горивен резервоар	l	2.5
Гориво		бензин
Мощност	kW	2.9
Обороти	min ⁻¹	3600
Центробежна сила	kN	14
Воден резервоар	l	21
Скорост	m/min	25
Размер на плочата	mm	610 x 560

СИСТЕМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ВОДА ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Професионална серия Aqua speed

Почистващи машини, които работят с водна струя под високо налягане, с топла и студена вода. Могат да работят също с бластираща система за почистване с абразив и вода. Машините са специално създадени за професионални приложения, при тежки условия на работа. С тях могат да извършват: почистване на фасади, машини,

превозни средства, инструменти, обелване на дървени трупи, почистване на епоксидни бои, на хоросан и мазилка.

Към машините има възможност да се включат допълнителни приспособления за отпушване на тръби и канали.



Технически параметри

Модел		Aqua Speed 750 W
Захранване	V/Hz/A	400 / 50 / 32
Мощност на двигателя	kW	11
Главен предпазител	A	32
Клас на защита		IP 55
Работно налягане	bar	30 - 300
Максимален дебит	l/h	1050
Ниво на шума по DIN 45635	db/A/	78
Максимална входна температура	°C	70
Минимален входящ дебит	l/h	870
Допустимо мин. входно налягане	bar	1.5
Габаритни размери	mm	1010 x 660 x 750
Тегло /без аксесоари/	kg	143

Технически параметри

Модел		Aqua Speed 1000 W
Захранване	V/Hz/A	400 / 50 / 32
Мощност на двигателя	kW	18 / 15
Главен предпазител	A	32
Клас на защита		IP 55
Работно налягане	bar	50 - 500
Максимален дебит	l/h	900
Ниво на шума по DIN 45635	db/A/	96
Максимална входна температура	°C	70
Допустимо мин. входно налягане	bar	1.5
Габаритни размери	mm	1090 x 700 x 750
Тегло /без аксесоари/	kg	200

ПОДГРЕВАТЕЛИ

Към Aqua Speed 750 W може да бъде включен отделен модул за загряване на водата при почистване на:

- латекс
- маслени замърсявания
- термопластични бои



Технически параметри

Модел		H 66
Налягане	bar	300
Дебит	l/h	3000
Температура на водата	°C	10-155
Мощност	kW	66
Разход на гориво	l/h	4
Електромотор	kW / kW / min	0.30 / 0.25 / 2800
Захранване	V / Hz / A	230 / 50 / 10
Обем на резервоара	l	20
Тегло	kg	105
Габаритни размери	mm	700 x 720 x 1035



БОЯДЖИЙСКИ БЕЗВЪЗДУШНИ СИСТЕМИ

Мобилен бояджийски комплект Graco 210 ES

Характеристики:

- Монофазен двигател
- Бутален тип помпа
- Вариант на стойка

Помпата може да работи с повечето типове бои, латекс, фасаген, емайллак, грундове, бои на полиуретанова или водна основа.



Приложения:

- Строителство
- Реновиране на сгради
- Боядисване на конструкции от метал



Технически параметри

Модел		210 ES
Бутална помпа		
Захранване	V	220
Максимално работно налягане	bar	227
Максимален дебит	l/min	1.7
Максимален размер на дюза		0.021"
Генератор	kW	3
Тегло	kg	17.7
Бояджийски пистолет		
Тип		SG 3
Максимално работно налягане за боята	bar	248
Тегло	g	550

ULTRA MAX 1095 Proconnect

Помпата може да работи с латекс, лакове, емайл, уретани, фасадни бои, огнезадържащи бои, емайллакове, грундове, мазилки за вътрешни помещения, емулсии.



Технически параметри

Модел		ULTRA MAX 1095 Proconnect
Бутална помпа		
Електрическо захранване	V	220
Електрическо потребление	kW	5 /6.7 HP за генератор/
Мощност на мотора	kW	1.65
Максимален дебит на боя	l/min	4.1
Максимално работно налягане на боята	bar	230
Максимален размер дюза за 1 пистолет		0.035"
Тегло	kg	55
Бояджийски пистолет		
Тип		Pro Contractor II
Максимално работно налягане за боята	bar	248
Тегло	q	550

MARK VII Premium

Характеристики:

- Опция за работа с два пистолета
- Монофазен безчетков двигател

Помпата работи с емайллак, латекс, фасадни бои, грундове, уретани, огнезадържащи покрития, фини шпакловки.



Приложения:

- Боядисване на интериорни и екстериорни помещения
- Конструкции или детайли от метал

Технически параметри

Модел		MARK VII Premium
Бутална помпа		
Захранване	V/kW	220/2.5
Максимално работно налягане	bar	230
Максимален дебит	L/min	6.0
Максимален размер на дюза		0.041-0.047"
Генератор	kW	6.5
Тегло	kg	73
Бояджийски пистолет		
Тип		HD син
Максимално работно налягане	bar	276
Тегло	g	720

- Системите са снабдени с устройство Smart Control за следене налягането в системата и автоматично поддържане, следене на преминалото количество боя, автоматичен стоп след изчерпване на боята.
- Притежават система за автоматично почистване Autoclean2.

МАШИНИ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С ДИАМАНТЕНИ БОРКОРОНИ

Предимства:

- Оборудвани са с дистанционен пуск/стоп
- Защита от прегряване на двигателя
- Две скорости на въртене
- Подходящи за пробиване на кръгли отвори



КОНСУМАТИВИ

Широка гама диамантени боркорони за пробиване на строителни материали, бетон, подови настилки и др.



Технически параметри

Модел		ТОРО 4
Мощност	kW	3.5
Скорости		2
Макс. диаметър на боркороната	mm	50-220
Тегло на машината	kg	13.5

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИБРАТОРИ ЗА БЕТОН

Предимства:

- Компактни удобни лесно преносими
- Подходящи за вибриране на пресен бетон, веднага след полагането му
- Елиминират възможността за появата на шупли
- Уплътняват бетон за подколони и цокълни плочи, пилони, стълбища
- Използват се като компонент в технологията за цялостно уплътняване на фундаментна плоча



Технически параметри

Задвижващ агрегат		MEGA VIB +	MAXI VIB
Захранване	Hz/V	50 / 230	50 / 230
Обороти под товар	r.p.m.	12.000	12.000
Мощност	W	2000	2300
Номинален ток	A / V	10 / 230	10 / 230
Размери	mm	320 x 140 x 10	320 x 140 x 10

Вибриращ накрайник		Ø 48/9"	Ø 48/9"
Дължина	mm	400	370
Тегло	mm	3.6	3.6
Честота на вибрации	min	12000	12500
Капацитет	m³/h	Up to 25	Up to 25
Ускорение	ng m/s²	151	151

Гъвкав вал			
Дължина	m	4.0	4.0
Тегло	kg	6.0	6.0
Външен диаметър	mm	24	25

ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА ЗАБИВАНЕ НА КЛАМЕРИ

Предимства:

Лек, ергономичен, бърз, безоткатен, мощен с много голям капацитет. Забива кламери с дължина на крачето 51 mm в твърда дървесина. Характеризира се с бърз бутален механизъм, удобно зареждане на магазина. Има способността да работи при ниско налягане на въздуха,

без да губи мощност, което води до по-нисък разход на енергия. Приложим е при производството на мебелни конструкции, коване на гипс фазер, сглобяване на палети и дървени опаковки.



Технически параметри

Модел		JK 45-783 S
Тегло	kg	2.4
Дължина	mm	345
Ширина	mm	82
Височина	mm	282
Работно налягане	bar	5-7
Минимално налягане	bar	5
Максимално налягане	bar	8
Консумация при 6 bar		1.7 L за изстрел
Модел кламери		JK 783/25-51
Капацитет на магазина	бр.	138



МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ОБРАБОТКА НА БЕТОН

BEF 250

- За грубо и много фино фрезование с бързо спускане и повдигане на ротора
- Разположение на фрезовия барабан пред ходовите колела, което създава равномерна повърхност на фрезование чрез избягване на копиращия ефект



Технически параметри

Модел		BEF 250
Захранване	V/Hz, Ph	400/50, 3
Двигател	W	5500
Работна ширина	mm	250
Скорост на ротора	min ⁻¹	1000
Средна производителност	m ² /h	46-60
Средна дълбочина на фрезование	mm	3-5
Фрезование от ръба	mm	65
Тегло	kg	170

DSM 430

Триглава многофункционална машина за обработка на всякакви подове с висока производителност



Технически параметри

Модел		DSM 430
Захранване	V/Hz, Ph	230/50, 1
Задвижващ двигател	W	2200
Ø Работна ширина	mm	430
Регулиране на оборотите		от 100 до 1200
Скорост на режещия инструмент	об./мин	0-1200
Воден резервоар	l	8
Тегло	kg	103
Средна производителност	m ² /h	25 - 35

ES 420

Правилното решение за професионално почистване на сгради, различни видове подове и монолитни покрития.

- Отстраняване на стари остатъци от боя и лепило
- Циклене на дървени подове и паркет
- Почистване

- Полиране
- Шлайфане на бетон
- Полиране на мозайка и мрамор



Технически параметри

Модел		ES 420
Захранване	V/Hz, Ph	230/50, 1
Задвижващ двигател	W	1200
Ø четка	mm	420
Ø платно	mm	406
Обороти	min ⁻¹	170
Работно налягане	g/cm ²	50
Въртящ момент	Nm	56
Тегло	kg	40
Вибрации	m/c ²	2.5
Средна производителност	m ² /h	15 - 20

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОТОПЯЕМИ ДРЕНАЖНИ И КАНАЛНИ ПОМПИ

Предимства:

- Професионални, високоефективни, надеждни
- Предназначени са за продължителна работа
- Възможност за управление с поплавък

Предназначени са за изпомпване на:

- шлам
- отпадни води, тиня
- вода, съдържаща абразивни частици

GRINDEX



Технически параметри

Модел		TUFF SOLO	TUFF TWO
Захранване	V/Hz, Ph	230/50, 1	230/50, 1
Макс. енергопотребление	KW	1.2	1.9
Номинална мощност	KW	0.9	1.4
Тегло	kg	15.1	19
Габаритни размери	mm	530 x 290	520 x 240
Изпускателно отворстие		2"	2"
Максимална дълбочина на потапяне	m	10	10
Максимална температура на флуида	°C	40	40
Максимална плътност на флуида	kg/m³	1100	1100
РН на флуида		5 - 8	5 - 8
Пропускливост на помпата	mm	40	5 x 30



Технически параметри

Модел		Major N
Захранване	V/Hz, Ph	400/50, 3
Работен отвор		4"
Номинална мощност	kW	5.6
Максимално енергопотребление	kW	6.7
Максимална дълбочина на потапяне	m	20
Скорост на вала	RPM	2890
Номинален ток		
при 230VA/400VA		11
при 400VA/500VA		8.7
Тегло	kg	54
Габаритни размери	mm	665 x 330

БЕНЗИНОВИ МОТОРНИ ПОМПИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Предимства:

- Бързи и ефективни
- Издържливи на продължителни натоварвания
- Подходящи за изпомпване на голямо количество вода

Предназначени са за изпомпване на:

- Отпадни води
- Поливане
- Пълнене на съдове



Технически параметри

Модел		MP 66-3
Напор	m	27
Дебит	l/min / m³/h	1340/80.4
Входен/изходен отвор		3"
Макс.размер на преминаващите частици	mm	27
Обороти	rpm	3600
Двигател		Honda GX 240
Обем на резервоара	l	5.3
Консумация на гориво при натоварване 75 %	l/h	1.5
Ниво на шума	Lwa	110
Размери	mm	690 x 485 x 537
Тегло	kg	59



ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ

Приложения:

Предназначени са за промишлена употреба и почистване на хотели, училища, болници, работилници, фабрики, магазини, офиси и предприятия. За мокро и сухо почистване.

starmix


Технически параметри

Модел		HS AR – 1655 EWZ
Мощност /max/	W	1600
Мах.поток на въздуха		64/259
Контейнер		неръждаема стомана
Обем на контейнера	l	55
Автоматично почистване		Да
Конектор с автоматичен старт		Да
Дължина на захранващия кабел	m	8
Размери	mm	570 x 490 x 1000
Тегло	kg	20
2-степенен двигател с допълнително охлаждане		Да



Технически параметри

Модел		IS ARD 1425 EWSR
Мощност /max/	W	1600
Мах.поток на въздуха		64/259
Контейнер		неръждаема стомана
Обем на контейнера	l	25
Автоматично почистване		Да
Конектор с автоматичен старт		Да
Дължина на захранващия кабел	m	8
Размери	mm	400 x 400 x 560
Тегло	kg	12,7
2-степенен двигател с допълнително охлаждане		Да

ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ С ДЪЛГО РАМО

Предимства:

- Силно, бързо снемане на материал от стени и тавани благодарение на издръжливата двустепенна предавка
- Лесно използване благодарение на оптималния център на тежестта

- Задвижва се от двускоростен механизъм
- Нова спирачна система, която при свободен ход на инструмента не позволява бързото въртене на абразивния диск, като така се осигурява гладък първоначален контакт без дълбоки надрасквания на повърхността
- Бързина и удобство при смяна на работния орган


FESTOOL

Технически параметри


Модел		FESTOOL PLANEX LHS 225 EQ-Plus
Мощност	W	550
Обороти на въртене	min ⁻¹	340 - 910
Диаметър на шлофовъчния кръг	mm	315
Адаптор за прахосмукачка	mm	36

ИНДУСТРИАЛНИ ВЪЗДУХОИЗСУШИТЕЛИ



Предимствата, които те ни дават:

- Приблизително 60-75% по-ниска консумация на електроенергия за поддържане на "сух склад", отколкото за поддържане на определена складова температура
- По-малко разходи за боядисване при използването им за изсушаване на затворени метални конструкции
- Ниска влажност в производствените процеси
- Защита на електрическото оборудване и предпазване от конденз и корозия в канали за електрически кабели
- Не допускат появата на мухъл
- Ефективен метод за изсушаване при наводнения на сгради, по-малко разходи за ремонт

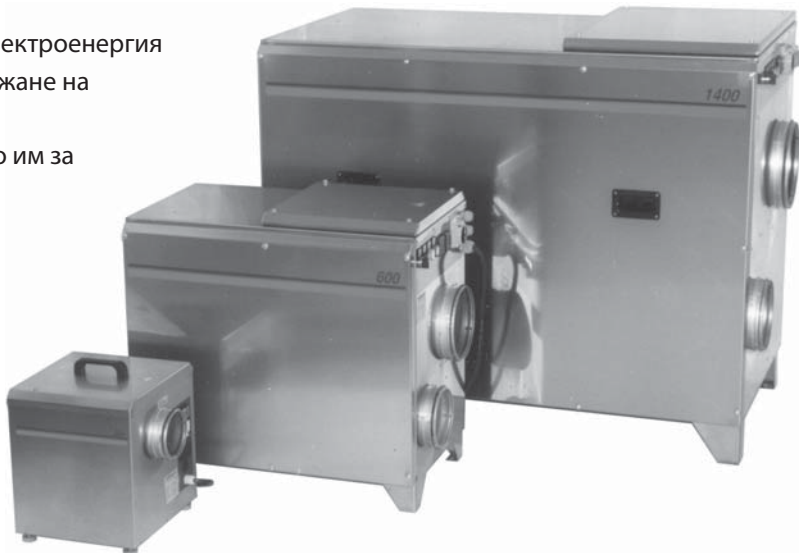

Технически параметри

Модел		DEHU TECH 250	DEHU TECH 320	DEHU TECH 450	DEHU TECH 600	DEHU TECH 1000
Захранване		230V/1.4 kW	230V/1.8 kW	230V/3.5 kW	400V/7.5 kW	400V/12.5 kW
Капацитет на изсушаване при 20 °C и 60% RH	kg/h	1.1	1.4	2.2	4.1	7.4
Поток на сухия въздух	m³/h	250	320	450	650	1000
Поток на мокрия въздух	m³/h	80	80	120	280	400
Тегло	kg	18	19	24	60	120
Габаритни размери	mm	335 x 351 x 412	335 x 351 x 412	504 x 428 x 525	800 x 465 x 775	1122 x 805 x 1020

ВЕРИЖНИ СНЕГОРИНИ

Компактен, маневрен, икономичен, лесен за обслужване

Снегорините Honda са проектирани така, че да се справят с лекота, удобство и сигурност с всяка задача, свързана със снегопочистване.



Технически параметри

Модел		HS 622
Габаритни размери	mm	1 500 x 550 x 1 125
Тегло	kg	77
Обем на резервоара	l	3.5
Ширина на почистване	mm	550
Височина на почистване	mm	500
Максимален капацитет	t/h	37
Далечина на изхвърляне	m	14
Продължителност на работа с едно зареждане на резервоара	h	3
Модел на двигателя		бензинов GX160K1
Мощност (rpm hp/HP)		4 000/ 6
Тип на двигателя		4 тактов, едноцилиндров, OHV
Охлаждане		въздушно



ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧИ

GSH 11 VC Professional

Предимства:

- Голяма експлоатационна продължителност
- Ергономична форма
- Слаби вибрации
- Регулируема сила на удара
- Удобна ръкохватка
- Сервизен дисплей


BOSCH

Технически параметри

Модел		DSH 11 VC Professional
Мощност	W	1.700
Ударна сила	J	23
Ударна честота	min ¹	900-1.700
Тегло	kg	11.4
Захват		SDS-max
Инструменти		Дължина
Шило	mm	400
Секач	mm	400

GBH 11 DE Profesional

Предимства:

- Предпазен съединител
- Слаби вибрации
- Подвижна допълнителна ръкохватка
- Оптимизирано уплътнение срещу прах в захвата на инструмента
- Променливо фиксиране на секача в 12 положения под различен ъгъл
- Сервизен дисплей



Технически параметри

Модел		GBH 11 DE Profesional
Мощност	W	1.500
Ударна сила	J	14.2
Ударна честота	min ¹	
		1.100-2.250
Тегло	kg	11.1
Захват		SDS-max
Диапазон на пробиване		
Ø на отвора в бетон със свредло за перфоратори	mm	12-52
Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори	mm	30-52
Ø на отвора в бетон със свредло за проходни отвори	mm	45-80
Ø на отвора в бетон със корона за ядрово пробиване	mm	40-150

GSH 16-28 Professional

Предимства:

- Максимална производителност
- Здрава конструкция
- Удобна ръкохватка
- Контрол на вибрациите
- Лесен за транспортиране



Технически параметри

Модел		DSH 16-28 Professional
Мощност	W	1.750
Ударна сила	J	41
Ударна честота	min ¹	1.300
Тегло	kg	17.9
Захват	mm	28
Инструменти		Дължина
Шило	mm	400
Секач	mm	400

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Тези условия са приложими при наемане на оборудване и машини без водач от Каммартон Рентал ООД, Каммартон България ЕООД и Профс ЕООД.

1. Обект за наемане

- 1.1. Обектът, който се взима под наем се предоставя свободно склада на Наемодателя.
- 1.2. При предаването, обектът е маркиран, че е изпробван и е в готово за работа състояние.
- 1.3. Наемателят получава всички необходими консумативи и заплаща само използваните.
- 1.4. Наемодателят предоставя инструкция за експлоатация, както и такава за безопасна работа с обекта.
- 1.5. При връщане на обекта, последният трябва да бъде добре почистен и, с оглед на нормалната работа, да бъде в добро състояние.
- 1.6. Наемателят е отговорен за съхранението и опазването на обекта. Сервизното обслужване на машината и вложените резервни части ще бъдат за негова сметка при виновно неспазване на инструкциите за работа и безопасност или не-марливо отношение към оборудването.

2. Употреба

- 2.1. Обектът може да се използва само за цели и в работни условия, за които е предназначен.
- 2.2. Обектът не може да се премества на друго работно място освен указаното в договора или да се използва от друго, без специалното разрешение на Наемодателя.

3. Период за наемане


- 3.1. Периодът на наемане се брои от деня, в който продуктът е получен от Наемателя, до деня на обратното му предаване съгл. т. 2.1.
- 3.2. Наемателят има право да пренаеме обекта с изричното предварително съгласие на Наемодателя.

4. Актуализация

- 4.1. Дневният наем се актуализира във всеки един случай на наемане, съгласно ценовата листа на Наемодателя и времето за използване на ден. Цената от ценовата листа е за работа на една смяна при 8 часов работен ден. В случай, че оборудването се използва повече от 8 часа на ден, наемната цена се завишава с 80% за работа до 16 часа на ден или със 140% за работа над 16 часа на ден.
- 4.2. Договореният дневен наем представлява цената за наемане на един обект за един ден. За част от деня се таксува наемна такса за цял ден.
- 4.3. Наемодателят има право да изисква от Наемателя депозит за ползване на машината.
- 4.4. При закупуване на аналогично оборудване, клиентът ползва търговска отстъпка.

5. Отговорности

- 5.1. През периода на наемане, Наемателят е отговорен при загубата на обекта, както и за причинени повреди, които не се дължат на нормалното износване. За повредите трябва да се уведомява Наемодателят, с цел да се вземе решение как да се ремонтира обекта. Обект който е изгубен, или повреден така, че да не може да се ремонтира, ще се таксува на Наемателя със сума, равна на необходимите разходи за придобиването на аналогичен такъв.
- 5.2. Наемателят отговаря за всякакви щети, причинени от него или от трето лице, във връзка със съхраняването, ползването или транспортирането на наетото оборудване.
- 5.3. Резервните части и сервизната поддръжка, при нормална експлоатация, са за сметка на Наемодателя.
- 5.4. Наемодателят не отговаря за щети, причинени от закъснение при доставка, месторазположение и аварии.
- 5.5. Наемателят по време на периода на наемане трябва да охранява /застрахова/ обекта срещу всякакъв вид рискове в размер на разходите за придобиването му.
- 5.6. Наемодателят има право да извърши оглед на обекта през работно време.

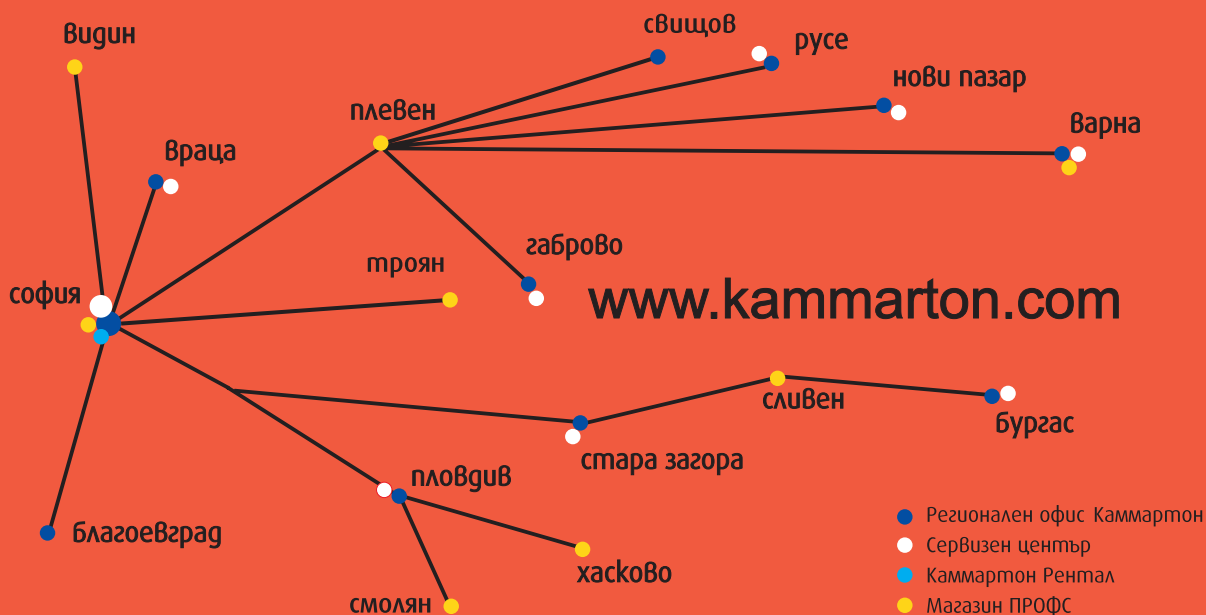

Благоевград 2700
ул. "Пейо Яворов" 32
тел.: (073) 83 01 44
факс: (073) 83 01 88
blagoevgrad@kammarton.com

Варна 9000
ул. "Фантазия" 33
тел.: (052) 73 58 22/26
факс: (052) 73 58 27
varna@kammarton.com

Габрово 5300
ул. "Могильов" 3
тел.: (066) 80 90 76
факс: (066) 80 91 66
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000
ул. "Голямоконарско шосе" 27
тел.: (032) 23 10 20
факс: (032) 23 10 30
plovdiv@kammarton.com

Свищов 5250
ул. "Авксентий Велешки" 2А
тел.: (0631) 4 11 12
факс: (0631) 4 11 12
svishtov@kammarton.com

София 1220
ул. "Илиенско шосе" 8
тел.: (02) 926 60 60
факс: (02) 936 00 32
info@kammarton.com

Бургас 8000
ул. "Пети километър" 50
тел.: (056) 81 61 61
факс: (056) 81 61 60
burgas@kammarton.com

Враца 3000
ул. "Илинден" 10
тел.: (092) 66 05 97
факс: (092) 65 70 79
vraca@kammarton.com

Нови Пазар 9900
ул. "Христо Смирненски" 2
тел.: (0537) 2 33 27
факс: (0537) 2 33 30
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000
бул. Липник 123, Бизнес парк Русе
тел.: (082) 87 24 11
факс: (082) 82 22 45
russe@kammarton.com

Стара Загора 6000
кв. "Индуриален", ул. "Промишлена"
тел.: (042) 638 374
факс: (042) 623 864
st.zagora@kammarton.com

Централен офис: София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8, тел./факс: (02) 926 60 67, info@profs.bg

МАГАЗИНИ: София 1505
ул. "Гълъбец" 22
тел.: (02) 846 71 31
факс: (02) 943 19 87
sofia1@profs.bg

Плевен 5800
бул. "Георги Кочев" 171
тел.: (064) 83 00 99
факс: (064) 80 79 24
pleven1@profs.bg

Смолян 4700
ул. "Спартак" 25
тел.: (0301) 6 38 36
факс: (0301) 6 38 36
smolyan@profs.bg

Сливен 8800
ул. "Йосиф Щросмайер" 27
тел.: (044) 62 29 89
факс: (044) 62 29 89
sliven@profs.bg

Троян 5600
ул. "Сеновоза" 16
тел.: (0670) 6 20 99
факс: (0670) 6 20 99
trojan@profs.bg

Видин 3700
бул. "Панония" 7
тел.: (094) 60 76 36
факс: (094) 60 76 36
vidin@profs.bg

Варна 9000
ул. "Девня" 106
тел.: (052) 69 90 80
факс: (052) 69 90 81
varna@profs.bg

Хасково 6300
ул. "Дунав" 32
тел.: (038) 62 32 29
факс: (038) 62 32 29
haskovo@profs.bg

9 ПРОДУКТОВИ ГРУПИ:

Заваряване и рязане

Строителна и индустриална техника

Бояджийска и бластираща техника

Помпени системи и оборудване

Складова и опаковъчна техника

Инструменти

За мебелното производство

Индустриални консумативи

Лични предпазни средства

19 МАГАЗИНА

Благоевград, Бургас, Варна-2, Видин, Враца, Габрово, Нови Пазар, Плевен, Пловдив, Русе, Свищов, Сливен, Смолян, София-2, Стара Загора, Троян, Хасково

9 СЕРВИЗА

Бургас, Варна, Враца, Габрово, Нови Пазар, Пловдив, Русе, София, Стара Загора

6100 ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

НАД 200 КОРЕКТНИ ДОСТАВЧИЦИ